

DUO[®]

**KLINKER
DÄMMSYSTEM**

**SPART
CO₂**


ÜBERZEUGEND SCHÖN UND INNOVATIV!

KLINKER + DÄMMUNG IN VOLLENDUNG



WWW.DUOKLINKER.DE





DUO EPS-Rasterdämmplatten



Sie haben die Wahl:
EPS oder Mineral

Ein natürlicher und dauerhafter Verbund aus dem über Jahrzehnte bewährten und immer weiterentwickelten Leistungsdämmstoff EPS (DUOKLINKER-EPS), oder nicht brennbarer Mineralwolle aus Steinfasern (DUOKLINKER-MINERAL) mit echten deutschen, hartgebrannten Markenklinkern.



Klinkerriemchen einkleben

Die neuen innovativen Klinker-Dämmverbundsysteme mit waagerechten Führungsrippen für wirtschaftliches und exaktes Klinkern und Dämmen, ohne aufwendige Fundamentarbeiten für Altbauten und Neubauten.



Verfugung



Fertiges Objekt

DAS KLINKER- DÄMMSYSTEM



Jetzt entdecken!

WWW.DUOKLINKER.DE


DUO KLINKER DÄMMSYSTEM

. . . als Schutzschild gegen Kälte und Hitze

Das von uns entwickelte DUO KLINKER DÄMMSYSTEM ist das Ergebnis von über 30 Jahren Erfahrung und Praxiserprobungen im Bereich Klinker-Dämmsysteme an Altbauten und Neubauten. Entstanden ist ein Wärmedämm-Verbundsystem bzw. Isolierklinkersystem der neuesten Generation: DUOKLINKER – überzeugend schön und innovativ!

Die Vorteile von DUOKLINKER sind . . .

- Wertsteigerung der Immobilie
- Erhaltung der Bausubstanz
- Wärmedämmung mit fundamentfreier Verklinkerung
- Garantierte Qualität, deutsche Wertarbeit und Umweltfreundlichkeit
- Auswahl von über 200 Klinkerfarben und Nuancen
- Gesundes und sicheres Wohnen im angenehmen Raumklima
- Einhaltung der aktuellen Energie-Einsparverordnung (EnEV) und der KfW-Förderprogramme
- Prüfung und Zulassung nach den neuesten und verschärften Anforderungen hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Standfestigkeit und Brandschutz: Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
- Zertifiziert mit dem Qualitätssiegel BFA QS EPS (kein Sondermüll - ohne HBCD) und Güteüberwacht von der MPA Braunschweig und Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Fachbereich Bauingenieurwesen)
- Ständig Aktionsfarben im Programm

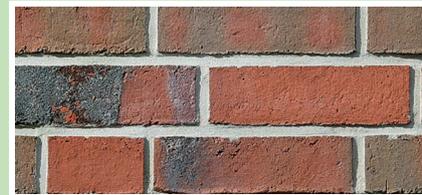

Ihre Hausfassade ist wie Ihre Visitenkarte:

Mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM wird Ihr Haus wie neu und zeugt von Ihrem persönlichen Geschmack. Zusätzlich zur Wertsteigerung erzielen Sie eine hohe Heizkostensparnis und die CO₂-Emission wird reduziert. Und noch mehr: Durch die hochwertigen Klinker sparen Sie sich zukünftig das in Stand setzen und das Streichen.




Ihre neue Fassade: Schön und wertig

DUO®


KLINKER DÄMMSYSTEM

WÄRMEDÄMMUNG



Ohne DUOKLINKER-EPS

Beispiel Porenbeton G4
 Rohdichte 600 kg/m³
 Wanddicke 24 cm
 ohne Dämmung
 U-Wert: 0,70 W / m² · K
 => **hohe Heizkosten**
 => **hohe CO₂-Emission**



Mit DUOKLINKER-EPS

Beispiel Porenbeton G4
 Rohdichte 600 kg/m³
 Wanddicke 24 cm
 EPS-Dämmung 100 mm
 U-Wert: 0,22 W / m² · K
 => **geringe Heizkosten**
 => **geringe CO₂-Emission**

DUO KLINKER DÄMMSYSTEM, ob DUOKLINKER-EPS oder DUOKLINKER-MINERAL, ist ein idealer Vollwärmeschutz, auf den Sie sich verlassen können. Er beruht auf dem bauphysikalisch idealen Prinzip einer Außenwanddämmung. Der Wärmefluss wird im Winter von innen nach außen und im Sommer von außen nach innen optimal verzögert.

Unser Energie-Einspar-System erfüllt die Mindestanforderungen der aktuellen Energie-Einsparverordnung (EnEV) und die der KfW-Förderprogramme. Zusätzlich erreicht man eine Heizkostenersparnis von bis zu ca. 40 % bei freistehenden Wohnhäusern und reduziert die CO₂-Emission nicht unerheblich.

Übersicht der U-Wert-Verbesserung der nicht gedämmten Außenwand mit DUOKLINKER-EPS

Material: Polystyrol Hartschaum EPS-grau WLS 032 + Klinkerriemchen + Innen- und Außenputz (Altbau).

Zugelassen bis 200 mm

Außenwand	Rohdichte kg/m ³	Wanddicke cm	U-Wert ohne Dämmung W / m ² · K	U-Wert mit Dämmung W / m ² · K					
				40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Kalksandstein 1,0	1000	24,0	1,43	0,51	0,39	0,31	0,26	0,22	0,20
	1000	30,0	1,22	0,48	0,37	0,30	0,25	0,22	0,19
KS mit Luftschicht (2-schalig)	1200	11,5 + 11,5	1,25	0,55	0,41	0,33	0,27	0,23	0,20
	1200	17,5 + 11,5	1,10	0,52	0,39	0,31	0,26	0,23	0,20
Vollziegel (Altbau)	2000	38,0	1,62	0,52	0,39	0,32	0,26	0,23	0,20
Hochlochziegel 2,0	2000	24,0	2,12	0,56	0,42	0,33	0,27	0,23	0,20
Ziegel Hlz 1,2	1200	24,0	1,43	0,51	0,39	0,31	0,26	0,22	0,20
	1200	36,5	1,05	0,45	0,35	0,29	0,25	0,21	0,19
Porenbeton (Gasbeton)	600	24,0	0,70	0,37	0,30	0,25	0,22	0,19	0,17
	600	30,0	0,58	0,34	0,28	0,24	0,21	0,18	0,17

Die angegebenen U-Werte können geringfügig schwanken, je nach Stärke des Innen- und Außenputzes und der Dicke der Klinkerriemchen.

INNOVATION UND SICHERHEIT AM BAU

DUOKLINKER-EPS 2-lagig im Versatz



Der **2-fach-Schutz** für noch mehr Sicherheit gegen Wärmebrücken und eindringende Feuchtigkeit im Bereich der Element-Ansätze – **damit Schimmelpilzbildung im Inneren des Hauses keine Chance hat!**

DUO-Dämmplatte als Zusatz-Isolierung (1. Lage) erhältlich mit oder ohne Stufenfalz

DUO-Rasterdämmplatte (2. Lage) mit Bekleidung rundherum mit Stufenfalz. Ab 60 mm Dämmstärke. Im Verbund mit echten, gebrannten Markenklinkern!

DAS DUOKLINKER-EPS-SYSTEM INNOVATIV

MODERNE ARCHITEKTUR IM SYSTEM

DUO-EPS-Rasterformate / -Sonderanfertigungen für alle gestalterischen Ansprüche die optimale Lösung

individuell + einzigartig!


DUO-EPS-Rasterdämmplatte 032 1DF/2DF




Rasterdämmplatte mit 1DF/2DF-Klinkerriemchen



DUO-EPS-Rasterdämmplatte 032 DF 41



DUO-EPS-Rasterdämmplatte 032 DF 51



DUOKLINKER ENTWICKELT

DUOKLINKER IM DETAIL



EnEV und KfW

DUO KLINKER DÄMMSYSTEM erfüllt alle Vorgaben der EnEV und KfW mit der Wärmeleitstufe WLS 032.




DUO-Rasterdämmplatten

Mit waagerechten Führungsrippen in den Dämmstärken von 40 – 200 mm je nach Anforderung und Möglichkeit.



DUOKLINKER im Detail

Die einzelnen Schichten aufgeteilt. Von der Rasterdämmplatte über die Verankerung bis zum Klinker. Die abschließende Verfugung als „Feinschliff“ macht das DUO KLINKER DÄMMSYSTEM komplett.

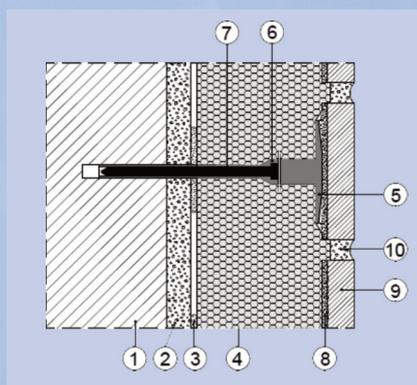

EnEV und KfW

DUOKLINKER erfüllt alle Vorgaben der EnEV und KfW mit der Wärmeleitstufe WLS 043 und ist unbrennbar (A1).



DUO-Rasterdämmplatten

Hergestellt aus Steinfasern in den Stärken von 60 – 195 mm, der Rohdichte $\leq 135 \text{ kg/m}^3$ und der Querkzugfestigkeit (Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene) von 40 bis 70 kPa je nach Dämmstärke nach DIN EN 1607.

System-Aufbau

- ① Untergrund
- ② ggf. vorhandener Putz
- ③ DUO-Klebmörtel
- ④ DUO-Rasterdämmplatten (EPS) oder in zweilagiger Verlegung mit untergelegter DUO-Dämmplatte
- ⑤ Dübelteller ($\varnothing 60 \text{ mm}$)
- ⑥ Dübelschaft
- ⑦ Dübelschraube
- ⑧ DUO-Verlegemörtel
- ⑨ DUO-Klinkerriemchen
- ⑩ DUO-Fugenmörtel

Für und Wider bei der Wahl des Dämmstoffes DUO-EPS oder DUO-MINERAL

DUO-EPS (Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten)	DUO-MINERAL (Mineralwolle-Dämmplatten)
Hauptbestandteil Luft (98%)	Hauptbestandteil Steinfasern
hohe Druckfestigkeit	geringe Druckfestigkeit
hohe Querkzugfestigkeit	geringe Querkzugfestigkeit
hohe Dämmwirkung WLS 032 (für WDVS mit Klinkerriemchen)	geringe Dämmwirkung WLS 043 (für WDVS mit Klinkerriemchen)
feuchtigkeitsunempfindlich	feuchtigkeitsempfindlich
diffusionsoffen	diffusionsoffen
kurze Amortisationszeit	lange Amortisationszeit
kein Sondermüll (seit 2014 ohne HBCD)	kein Sondermüll
Langzeiterfahrung	Langzeiterfahrung
für alle Klinkerriemchen, Handform-Ziegelriemchen und Kalksandsteinriemchen zugelassen (WA ≤15%)	nur Klinkerriemchen mit einer Wasseraufnahme ≤ 3% (WA) und Handform-Ziegelriemchen ≤ 9% (WA) zugelassen Kalksandsteinriemchen nicht zugelassen
kostengünstig	kostenintensiv
schnelle und einfache Verarbeitung (WDVS)	aufwendige Verarbeitung (WDVS)
eingeschränkte Anwendung (nicht alle Gebäudetypen)	uneingeschränkte Anwendung (alle Gebäudetypen)
schlanker Wandaufbau im WDVS	dicker Wandaufbau im WDVS
ohne Schutzmaßnahmen zu verarbeiten	mit Schutzmaßnahmen zu verarbeiten
rückführbar	rückführbar
schwerentflammbar (B1)	unbrennbar (A1)
nach Hausbrand Sanierung notwendig (WDVS)	nach Hausbrand Sanierung notwendig (WDVS)

Auch andere Dämmstoffe wie Polyurethan-Hartschaum (PUR), Mineralschaum oder Dämmstoffe aus Holzfasern haben Vor- und Nachteile und weisen ebenfalls unterschiedliche Eigenschaften aus.

SIE HABEN DIE WAHL: DUOKLINKER-EPS ODER DUOKLINKER-MINERAL

Steigern Sie den Wert und den Wohnkomfort Ihrer Immobilie mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM!

Somit investieren Sie in die stabilste aller Wertanlagen und können zudem noch von den zurzeit sehr lukrativen staatlichen Förderungen der KfW profitieren.



Dämmen lohnt sich, wie nie zuvor!

GROSSE VIELFALT UND VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

... IM AUSSENBEREICH

DAS SYSTEM MIT DEN UNENDLICH VIELEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN



Klinkermix



Muster




Rundbögen

... IM INNENBEREICH

DUO-HANDFORM-ZIEGELRIEMCHEN FÜR INNEN SIND IM TREND



Küche

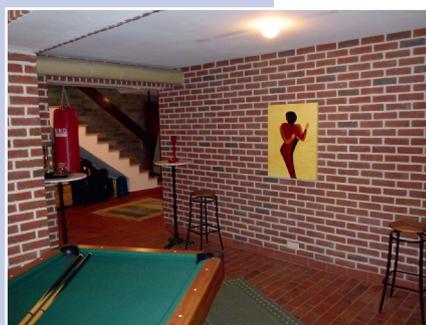

Partykeller



Gastro-Innenbereich

DUO KLINKER DÄMMSYSTEM ALS SELBSTBAUSATZ


Mit dem Selbstbausatz klinkern, dämmen und verschönern Sie Ihre Hausfassade individuell. Die große Auswahl an Klinkerfarben und -Formaten bietet Ihnen fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Eigenleistung zahlt sich aus.



DUOKLINKER VIELFALT


DUO®

KLINKER DÄMMSYSTEM




DUO-Raumklima

Mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM schaffen Sie zusätzlich ein angenehmes Raumklima im Winter und im Sommer.



Wasser

Dauerhafter Schutz gegen eindringendes Wasser.



Wasserdampf

Wasserdampf kann nach außen diffundieren. (Atmungsaktiv)

RAUMKLIMA, SCHIMMEL UND LÜFTUNG

Ein angenehmes Raumklima wird durch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bestimmt. Warme Luft kann wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte.

Wenn sich die warme Luft abkühlt, steigt die relative Luftfeuchtigkeit. Sinkt die Temperatur weiter ab, fällt die Feuchtigkeit aus – sie kondensiert. Meist geschieht dies an den Innenseiten der Außenwände, da sich dort meist die kältesten Stellen der Räume befinden.

Um ein angenehmes Raumklima zu erhalten und die Schimmelpilzbildung zu verhindern, sollte die Raumluft mehrmals am Tag komplett ausgetauscht werden. Dies ist natürlich nur eine Faustregel und variiert von Immobilie zu Immobilie und dem Verhalten des Nutzers. Ein zu hoher Luftwechsel kann sogar zum Austrocknen des Raumes führen und ist energetisch nicht sinnvoll. Ist der Luftwechsel jedoch zu gering, steigt die Raumluftfeuchtigkeit. Das Ergebnis sind Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Fälschlicherweise wird die Ursache der Schimmelbildung im Innern des Hauses mit der außen angebrachten Wärmedämmung in Verbindung gebracht. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, denn ohne die Wärmedämmung wären die Außenwände an der Innenseite wesentlich kühler und mehr Feuchtigkeit würde entstehen.

Mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM erzeugen Sie ein angenehmes, gesundes und gut temperiertes Raumklima ohne Gefahr von Schimmelbildung. Daher ist DUOKLINKER für die Altbauanierung die perfekte Lösung und für den Neubau eine geeignete Alternative.

DUOKLINKER SCHÜTZT



DÄMMPUTZ STATT BAUM

Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) mit Putz als Abschlusschicht bieten dem Buntspecht einen idealen Baumersatz. Sie bohren mit besonderer Vorliebe kreisrunde Löcher in Dämmputz-Fassaden zwecks Futtersuche und Bruthöhlenbau. Der hierbei entstehende Schaden, führt zu Feuchtigkeit und Nässe im Dämmstoff. Hier bildet sich schnell eine Kältebrücke die zu Wärmeverlusten führt und Schimmelbildung im Inneren des Hauses verursacht. Diese Schäden werden weder von der Hausrat- noch von der Wohngebäudeversicherung abgedeckt.

Mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM haben wir uns unter anderem diesem Thema angenommen und ein „spechtsicheres“ Dämmsystem entwickelt.

Die bei ca. 1.200 ° C hartgebrannten Tonklinker trotzen äußeren Einflüssen wie Hagelschlag, Schlagregen, Frost, Hitze, Feuer und natürlich dem Specht.



UMWELT SCHONEN

14% der CO₂-Emissionen in Deutschland (120 Millionen Tonnen, Stand 2019) gehen laut Bundesregierung auf das Konto des Gebäudesektors.

Mit die größten Wärmeverluste bei Bestandsgebäuden entstehen über die unge-dämmte Hausfassade.

Mit dem **DUO KLINKER DÄMMSYSTEM** können Sie hier gezielt entgegenwirken und reduzieren die CO₂-Emission nicht unerheblich. So können auch Sie einen kleinen Beitrag zum Schutz und Erhalt unserer Umwelt leisten und senken gleichzeitig Ihre Heizkosten um bis zu 40 %, je nach Gebäudeart, energetischem Zustand und Nutzungsverhalten der Bewohner.

KEINE CHANCE FÜR ALGEN & CO.

SCHUTZ VOR ALGEN- UND PILZBEFALL

Verputzte und gestrichene Außenfassaden mit einem Wärmedämm-Verbundsystem (Dämmputz) haben den Nachteil, dass diese über Nacht wesentlich schneller an der Oberfläche abkühlen und auch eine allgemein niedrigere Temperatur als das DUO KLINKER DÄMMSYSTEM aufweisen. Dadurch ist der Anfall von Tauwasser wesentlich höher und fördert die Ansiedlung von Algen und Pilzen. Mit unseren Klinkerriemchen gehen Sie diesem Problem aus dem Weg. Durch ihre besonderen Eigenschaften wie die Wärmespeicherung und die gebrannte Oberfläche, müssen die Riemchen auch nicht mit umweltschädlichen Bioziden behandelt werden um einen Algen- und Pilzbefall zu vermeiden.



IHRE SICHERHEIT IST UNS WICHTIG

DUOKLINKER-EPS AUF DEM PRÜFSTAND



Vor dem Brand

Eine Fassade mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM. Praxistest im Originalmaßstab.



Während des Brandes

Das DUO KLINKER DÄMMSYSTEM ist selbst nach 20 Minuten schwerentflammbar, es gibt kein brennendes Abtropfen und keine Rauchentwicklung.



Nach dem Brand

Die Fassade ist standfest und hat nicht gebrannt.

HERVORRAGENDER BRANDSCHUTZ DURCH UNSERE BEI CA. 1.200°C GEBRANNTEN TONKLINKER

Das DUO KLINKER DÄMMSYSTEM ist geprüft und zugelassen, nach den neuesten und verschärften Anforderungen hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Standfestigkeit und Brandverhalten:

DUOKLINKER-EPS ist schwerentflammbar, es gibt kein brennendes Abtropfen und keine Rauchentwicklung.

DUOKLINKER-MINERAL ist unbrennbar und der sicherste Brandschutz.

SPAREN MIT WEITSICHT

Gerade in der heutigen Zeit mit zu hohen CO₂-Emissionen im Gebäudesektor und steigenden Energiepreisen spielt das Thema Wärmedämmung eine immer wichtigere Rolle. Mit die größten Wärmeverluste bei Bestandsgebäuden entstehen über die ungedämmte Hausfassade. Mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM können Sie diesem Problem gezielt entgegenwirken.

Mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM sparen Sie bis zu 40 % Ihrer Energiekosten ein und reduzieren die CO₂-Emission nicht unerheblich. Durch die hohe Qualität und Langlebigkeit der Klinker erreichen Sie einen optimalen Schutz der Bausubstanz, steigern automatisch den Wert Ihrer Immobilie und reduzieren die Instandhaltungskosten auf ein Minimum.

Dadurch erzielt eine **wärme gedämmte und verklinkerte** Immobilie beim Verkauf oder der Vermietung einen höheren Erlös. Energieeffizienz ist also auf mehrfache Art und Weise rentabel.

WIRTSCHAFTLICHKEIT / UMWELTASPEKT



**DUOKLINKER IST
GUT ANGELEGTES
GELD!**

DUOKLINKER SPART

Jetzt NEU: Steuerbonus ab 01.01.2020!

Der Staat investiert Geld und unterstützt Maßnahmen zur Energieeinsparung. Für die Wärmedämmung von Gebäuden bietet die Bundesregierung nachstehende Förderprogramme zur CO₂-Einsparung an:

Variante 1: verbesserte KfW-Förderung

Zu diesen speziellen Themen beraten Sie unsere Fachleute gern und unverbindlich und unterstützen Sie bei Ihrem Sanierungsvorhaben. Eine gute Beratung ist Geld wert!

ZUSCHUSS – Energieeffizient Sanieren von 1-/2-Familienhäusern und Eigentumswohnungen

bis maximal 10.000,00 EUR Zuschuß je Wohneinheit vom Staat für energetische Sanierung (z. B. Wärmedämmung von Wänden) von selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden.

Jetzt 20% Zuschuß!

Variante 2: verbesserte KfW-Förderung

KREDIT – Energieeffizient Sanieren von Gebäuden

Finanzierung der energetischen Sanierung mit zinsgünstigen Krediten und Tilgungszuschuss für Einzelmaßnahmen (z. B. Wärmedämmung von Wänden) oder nach KfW-Effizienzhausberechnung mit erhöhtem Tilgungszuschuss.

Jetzt 20% Tilgungszuschuß!

Alternativ: 20% Steuerbonus

20% der Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen

an selbstgenutztem Wohneigentum über **3 Jahre** von der Steuer-schuld abziehbar.

LEHNEN SIE
SICH ZURÜCK:

WIR BEANTRAGEN
FÜR SIE DIE KfW-
FÖRDERUNGEN

Günstige Monatsraten
bei gleichzeitiger Heizkostensparnis!



DUO®

KLINKER DÄMMSYSTEM

FARBEN
FARBEN
FARBEN
FARBEN

FARBEN

Wählen Sie Ihren Favoriten

EINE KLEINE AUSWAHL AUS UNSEREM DUOKLINKER FARBSORTIMENT



T924 Kyra-carbon
Handformoptik



T929 Montblanc perlweiß



T974 Aarhus weißgrau,
Handformoptik



T977 Calais



303 rot-bunt geflammt,
glatt



335 rot, antic-bunt
geflammt, genarbt
besandet



382 rot-bunt geflammt,
glatt



386 blau-bunt geflammt,
glatt



400 rot nuanciert, glatt



435 rot nuanciert,
genarbt besandet



436 rot-bunt geflammt,
genarbt besandet



H925 Geestbrand, felsgrau
Handform



663 kirschrot-buntge-
flammt, Kohlebrand, Hand-
formoptik



658 rot-bunt weiß ge-
flammt Kohlebrand, Hand-
formoptik



665 sandfarben-rot
nuanciert Kohlebrand,
Handformoptik



689 rot-bunt geflammt,
Handformoptik



682 grau-weiß nuanciert,
Handformoptik



684 nolani-bunt
geflammt Kohlebrand,
Handformoptik



685 rot-bunt schwarz
geflammt, Handformoptik



687 terracotta, Kohlebrand,
Handformoptik



688 sandfarben
nuanciert Kohlebrand,
Handformoptik



690 rot-bunt weiß
geflammt, Handformoptik



691 creme-weiß nuanciert,
Handformoptik



692 cremefarben
nuanciert, Handformoptik



693 anthrazit nuanciert,
Handformoptik

Fragen Sie nach unseren aktuellen **AKTIONS-Farben** zu absoluten Sonderpreisen!



WEITERE FARBEN UND NUANCEN AUF WWW.DUOKLINKER.DE



764 grau-weiß nuanciert, geflammt, Wasserstrichoptik



T973 Aarhus-silberschwarz, Handformoptik



T937 Java-carbon, Handformoptik



766 sandfarben nuanciert, Kohlebrand, Wasserstrichoptik



769 kirschrot-bunt gelb geflammt, Kohlebrand, Wasserstrichoptik



773 grau-weiß nuanciert, Kohlebrand, Wasserstrichoptik



T939 Faro-Granit



H901 Formback hellrot bunt, Handform



H902 Moorbrand sandgelb bunt, Handform



H903 Fehnbrand buntgeflammt, Handform



H908 Wasserstrich buntgeflammt, Handform



H911 Moorbrand torf bunt, Handform



H912 Dykbrand flämisch bunt, Handform



T933 Samoa, Handformoptik



T918 Tonga Carbon, Handformoptik



T961 Adelaide burgund



K881 Kalksandstein weiß bruchrau



T927 Faro, schwarz nuanciert, geschiefert



T928 Island, perlweiß, genarbt



T931 Manchester

Unsere Klinkerriemchen-Formate:

Unsere Auswahl von Ziegelprodukten besteht aus im Ofen gebranntem Naturton. Kleine Abweichungen im Farbton können auftreten. Abbildungen und Muster gelten nur annäherungsweise.

DUO-Formate

NF-Format	240 x 14 x 71 mm
RF-Format	240 x 14 x 65 mm
WDF-Format	210 / 215 x 14 x 65 mm
DF-Format	240 x 14 x 52 mm
LDF-Format	290 x 14 x 52 mm

Weitere DUO-Formate auf Anfrage!

DUO[®]

K L I N K E R
D Ä M M S Y S T E M

Retro-Design



Retro 1 hellrot-bunt



Retro 2 kohle-bunt



Retro 3 rotblau-bunt



Retro 4 erd-bunt



Retro 5 kohle-weiß

**DUOKLINKER
RETRO-DESIGN**

als moderner Trend!

AUS ORIGINAL HARTGEBRANNTEN HANDFORMZIEGELN GESCHNITTEN

Dem Zeitgeist entsprechend bieten wir für Liebhaber des Retro-Look auch eine besondere Auswahl von Handform-Ziegelriemchen an.

Retro ist seit geraumer Zeit ein Trend. Nicht nur in der Mode, sondern auch in der Architektur knüpft Retro in seinem Erscheinungsbild an ältere Traditionen oder Merkmale an.

Der Begriff steht für den ästhetischen Rückgriff auf Formen vergangener Epochen bzw. Phasen.

DUOKLINKER-PREMIUM

Auch für die gehobenen Ansprüche haben wir drei exklusive Klinkerriemchen in den Steinformaten NF (Normalformat) und DF (Dünnformat) entwickelt, die in Qualität, Form und Farbe Ihresgleichen suchen:

Ob Moderne Architektur oder Landhausstil, ob Villa oder Anwesen unser DUOKLINKER-PREMIUM ist zeitlos schön, super modern, einzigartig und von außergewöhnlicher Qualität.



Premium 1



Premium 2



Premium 3

DAS BESONDERE



UNSERE FUGEN-FARBEN

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment und kombinieren Sie Ihren Favoriten mit unseren schönen Fugenfarben:



grau



alt Stuhr



beige



weiß



anthrazit



hellgrau



mittelgrau



rot

DUO[®]

KLINKER
DÄMMSYSTEM

Schöner, wertiger, sparsamer



VORHER / NACHHER

DUOKLINKER ÜBERZEUGT



DUOKLINKER REFERENZEN

Lassen Sie sich von einer kleinen Auswahl unserer Referenzen inspirieren und sehen Sie was alles mit dem DUO KLINKER DÄMMSYSTEM möglich ist.



Man hat uns nicht zu viel versprochen

DUO®

KLINKER DÄMMSYSTEM

GESTALTET

Es gibt so viele Klinker-
Farben und -Nuancen...

SIE SIND SICH NOCH NICHT SICHER WELCHER KLINKER ZU IHREM HAUSTYP PASST?

Kein Problem! In unserem DUO-Konfigurator können Sie alle möglichen Variationen ausprobieren und das Ergebnis direkt am Bildschirm betrachten.
Besuchen Sie uns unter www.duoklinker.de

Wir freuen uns auf Sie!

Systemhersteller DUO KLINKER DÄMMSYSTEM


Isoliertechnikzentrum

Dipl.-Bauing. Claus Mekwinski GmbH & Co. KG

Falkenstraße 31 · 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon: 05207 / 924 67 91 · Fax: 05207 / 924 67 93

www.duoklinker.de · info@duoklinker.de

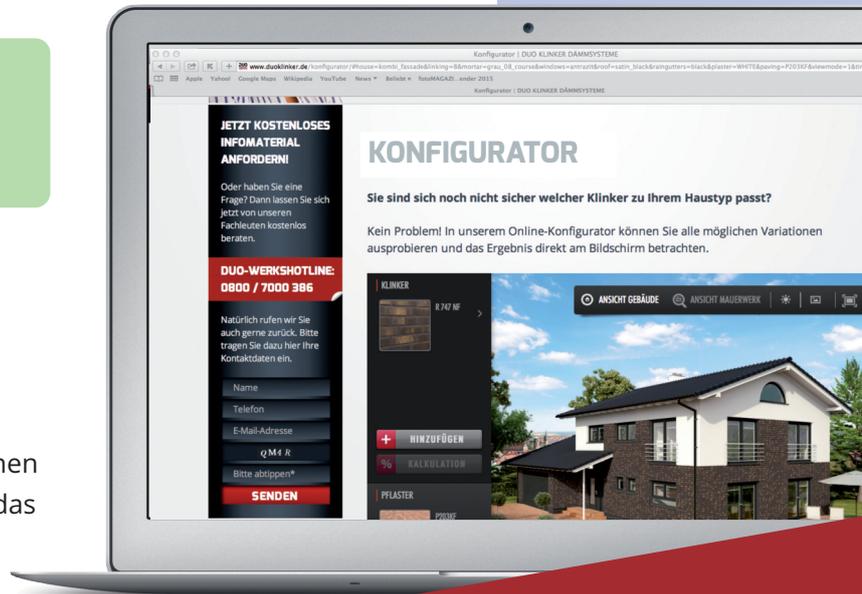

Nutzen Sie unseren
**DUO-Konfigurator auf
WWW.DUOKLINKER.DE**

 ausschneiden und einsenden.

COUPON Infomaterial Beratung

Ich interessiere mich für eine Verklinkerung mit dem
DUO KLINKER DÄMMSYSTEM:

- Altbau Anbau Fachwerk
- Fertighaus Garage Innenbereich Neubau
- DUOKLINKER-EPS** **DUOKLINKER-MINERAL**
- Ich will sparen und interessiere mich für den Selbstbausatz.

Name, Vorname _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

**WIR ÜBERNEHMEN
DAS PORTO FÜR SIE**



Antwort

Isoliertechnikzentrum Dipl.-Bauing.
Claus Mekwinski GmbH & Co. KG
Falkenstraße 31
33758 Schloß Holte-Stukenbrock



Geprüft.
Zugelassen.
Güteüberwacht.



**FRAGEN SIE AUCH
NACH UNSEREN
DUO-SELBSTBAUSÄTZEN**